



Fingerprint Lock


Интеллектуальный замок
с блокировкой по
отпечатку пальца



Аутентификация
проста и безопасна



Разблокировка осуществляется
лёгким прикосновением пальца

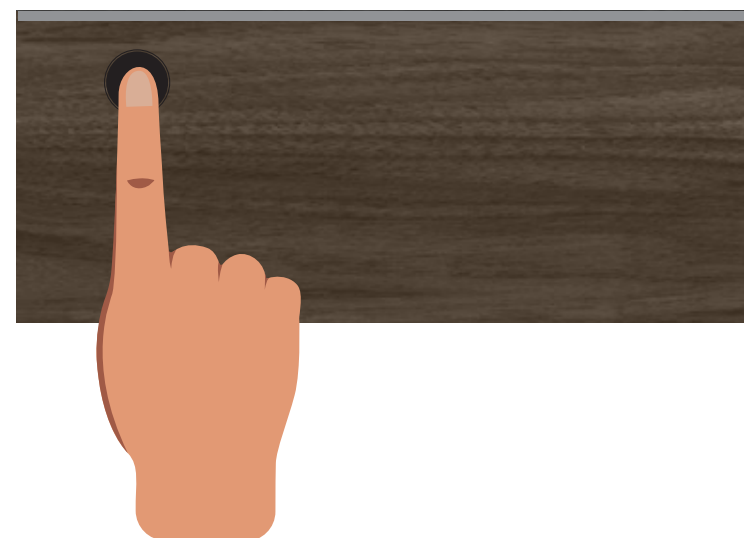

- Встроенный замок с отпечатком пальца




- Система защищает персональные данные пользователя, предотвращая несанкционированный доступ.



- Разблокировка выполняется без необходимости помнить или вводить сложные пароли, что делает использование замка простым и удобным


Добавление отпечатка пальца в систему

Заводские настройки (по умолчанию)

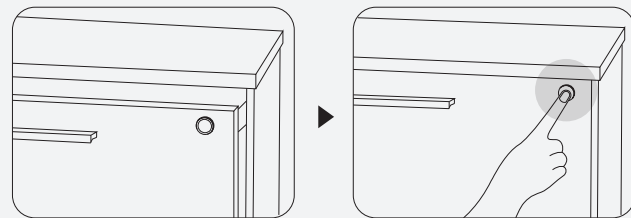

Добавление первого управляющего отпечатка пальца :


- Шаг 1. Вход в режим добавления управляющего отпечатка
- С помощью специального штифта кратко нажмите кнопку SET на задней стороне корпуса замка. После двойного звукового сигнала замок перейдёт в режим регистрации управляющего отпечатка пальца.

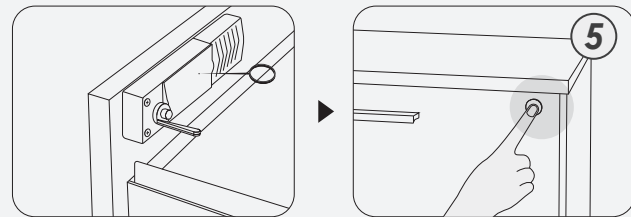

Для добавления второго управляющего отпечатка достаточно повторить предыдущую процедуру. Максимальное количество управляющих отпечатков — 2.

Регистрация пользовательских отпечатков

- Администратор дважды прикладывает палец; после двух звуковых сигналов устройство переходит в режим добавления пользовательского отпечатка пальца.

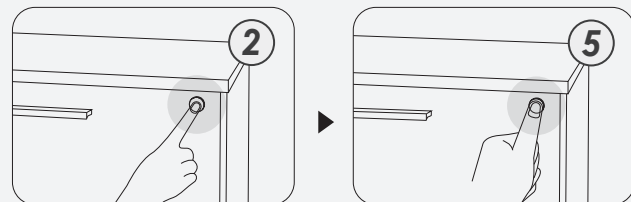

Максимальное количество пользовательских отпечатков — 8. Для удобства и надёжности рекомендуется зарегистрировать не менее трёх разных отпечатков пальцев.

- Разблокировка любым отпечатком
- В заводском состоянии база данных отпечатков пуста. До регистрации пользовательских отпечатков замок можно открыть или закрыть с помощью любого пальца.

Блокировка и разблокировка по отпечатку пальца

При нажатии на датчик отпечатков замок блокируется. Повторное нажатие разблокирует устройство. Функция работает циклично — каждое прикосновение чередует режимы «открыто» и «закрыто».

Шаг 2. Регистрация управляющего отпечатка
Пять раз подряд приложите палец к датчику отпечатков. Каждое прикосновение сопровождается коротким звуковым сигналом. После одного длинного звука регистрация управляющего отпечатка пальца успешно завершена.


- Пять раз подряд приложите палец, который нужно зарегистрировать. После одного продолжительного звукового сигнала пользовательский отпечаток пальца успешно записан

3. Для регистрации второго пользовательского отпечатка достаточно повторить те же действия, что и при добавлении первого

Сброс базы отпечатков

Удаление отпечатков с помощью кнопки SET

- С помощью специальной иглы нажмите и удерживайте кнопку SET на задней панели корпуса замка около 5 секунд. После продолжительного звукового сигнала все отпечатки пальцев в памяти замка будут удалены.

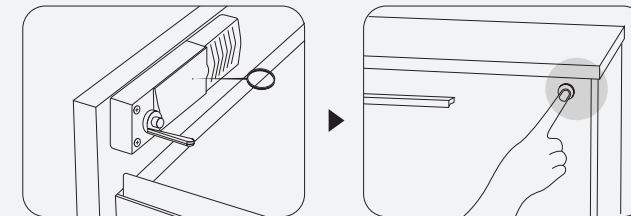


Примечание:

После удаления всех отпечатков база данных замка становится пустой. До повторной регистрации управляющего отпечатка замок можно открывать и закрывать **любым** отпечатком пальца.

Сброс отпечатков с помощью USB-декодера (ключа разблокировки)

- Снимите панель сканера отпечатков и вставьте специальный USB-KEY декодер в USB-порт на задней стороне сканера. После продолжительного звукового сигнала все отпечатки будут успешно удалены.

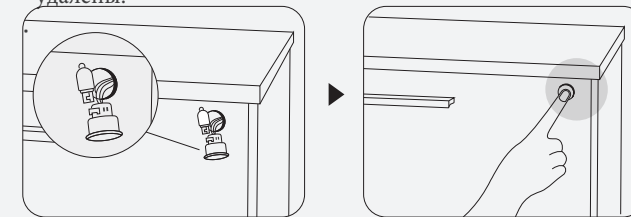

Резервное (внешнее) питание при разряде батареи

Если электронный замок не реагирует из-за разряда батарей, подключите переносной USB-повербанк (или внешний блок питания) к USB-разъёму на задней стороне сканера отпечатков. Это обеспечит временное питание для открытия замка.

После разблокировки с помощью отпечатка пальца установите новые батареи.

